


# MONTAGEANLEITUNG


## TFT-Monitor BC120 HEIDENHAIN

### TNC426/430

- 1.) Dismantling of the keyboard electronics from the tube monitor. **ATTENTION:** Different plugs on the keyboard circuit board!  
If the circuit board connector is equipped with a hanger, release the hanger very carefully for reuse.
- 2.) Dismantling of the keyboard electronics into the operating panel before mounting the monitor.
- 3.) Mounting of the keyboard electronics
  - a) Tastkappen wie vorher in die Ausbrüche des TFT-Monitors legen
  - b) Bei Bestückung eines Steckers als Leiterplattenverbinder mit Bügel das Adapterkabel mit offenem Flachbandkabel mit verwenden. Das offene Flachbandkabel auf den vorhandenen Stecker legen und den Bügel wieder verklebten.

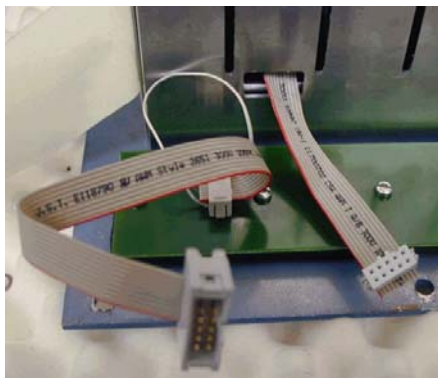

- c) Falls ein Wannenstecker auf der Tastaturplatine bestückt ist, das Adapterkabel vom Tastaturkabel lösen und aufstecken.

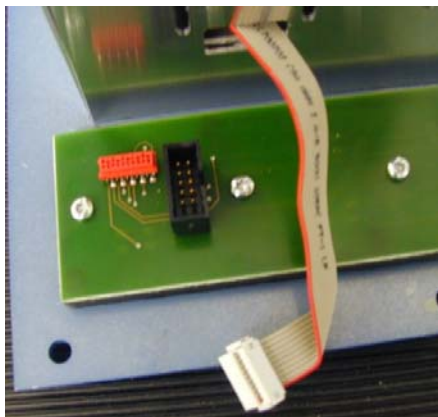

Danach die Tastaturplatine fertig montieren. Vor Einbau des Monitors prüfen, ob die beschrifteten Tastkappen an der richtigen Position sind.

- 4.) Monitor mit den beiliegenden Befestigungsschrauben in das Bedienpult montieren